

# — 烽影 800 —

更远、更快，定义准专业图传



果園影像器材有限公司  
VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co.,Ltd.  
台北市信義路二段114巷1號2樓106  
Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436



250m +



70ms超低延時



額外音頻輸出



HDMI接口



LED顯示頻點



全高清

采用高性能無線發射器件，  
發射機到接收機支持250米圖傳，傳輸穩定



250米



# 70ms超低延时

行业领先的70ms 超低延时，真正准专业表现



## 額外的2聲道音頻傳輸

提供額外的2聲道音頻無線傳輸，接收端支持與調音台連接



HDMI輸出



大屏顯示

音頻輸出



音響

# 最高1080p60

支持最高1080p60，高效还原真实画面



## 全重163g，極致輕巧

體積小巧，便於攜帶使用和安裝



# 支持臥式安裝

輕鬆搭配單反與穩定器



# 支持SONY NPF電池

集成SONY NPF電池槽，更薄，更輕，更方便



果園影像器材有限公司  
VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co.,Ltd.  
台北市信義路二段114巷1號2樓106  
Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436

# — 烽影 800 —

250米圖傳距離

70ms超低延時

額外的2聲道音頻傳輸


LED顯示工作頻點

支持1080p60

## 包裝明細



發射機\*1

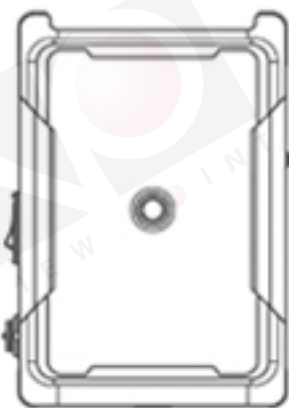

接收機\*1



外置天線\*4




說明書\*1



熱靴支架\*1



HDMI\*2

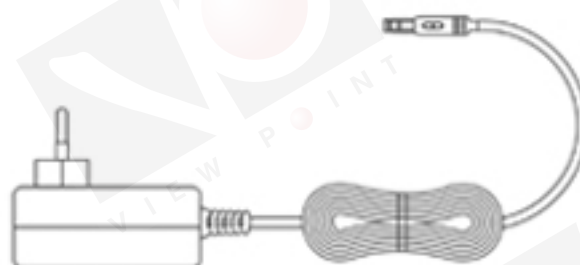

電源適配器\*1



随时 | 随地 | 随心摄

## 產品參數

項目名稱	參數	
天線模式	2x2 MIMO	2x2 MIMO
工作頻率	5.1~5.8GHz	5.1~5.8GHz
分辨率	720p50/59/60,1080p23/24/25/50/59/60,1080i50/59/60	
輸入/輸出	HDMI, Line in	HDMI, Line out
工作電壓	7~36V	7~36V
傳輸距離	250m/800ft	250m/800ft
整機功耗	≤6W	≤5.2W
產品尺寸	68(L)*22.5(W)*100(H)	68(L)*22.5(W)*100(H)
產品重量 (含天線)	163克	163克
音頻格式	PCM	PCM