



視晶無線 多功能無線高清視頻傳輸系統

MODEL: PRO200

- 無線傳輸高清視頻，傳輸距離長達200米，支持實時1080P視頻傳輸；
- 穩定性極佳，5GHz頻段下的抗幹擾極強；
- 設計巧妙：配備外置索尼F970電池機械端口，方便攜帶；
- 靈活性高：支持手動設置頻率。



MODEL: PRO200



果園影像器材有限公司
VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co.,Ltd.
台北市信義路二段114巷1號2樓106
Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436


無線高清多功能視頻傳輸系統

MODEL: PRO200


產品展示及規格參數:

產品	編號	描述	每套數量
	7051	TX (發射機)	1
	3051	RX (接收機)	1

TX: PRO200

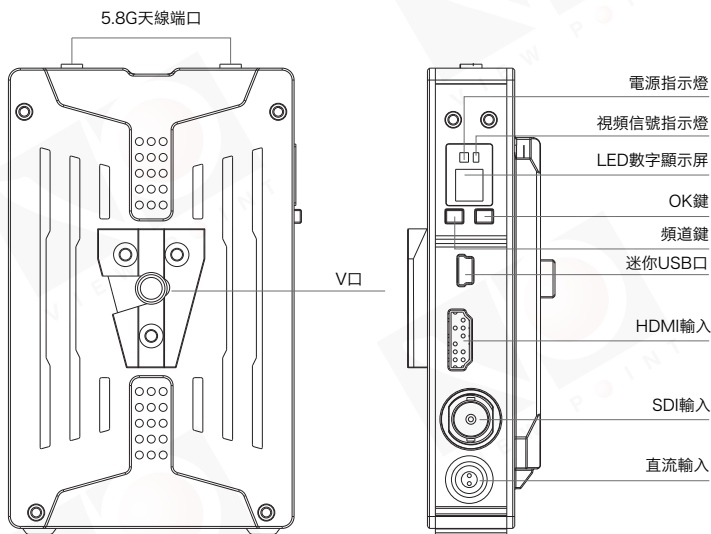

RX: PRO200

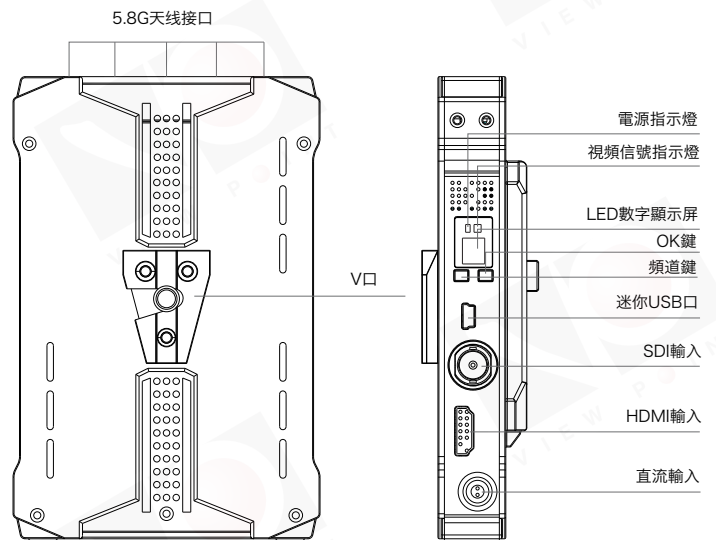

TX: PRO200

天線類型	外接天線
發射功率	17dBm
運行頻率	固有頻率 (歐洲) : 5150-5250MHz; 5725-5825MHz 固有頻率 (美國) : 5150-5250MHz; 5725-5825MHz 固有頻率 (日本) : 5150-5250MHz
硬件接口	V口, 1/4" 螺孔
帶寬	40MHz
運行電壓	直流12V/2A (7V-36V)
傳輸距離	最遠200米
功耗	8W
產品尺寸	117.5*72*27.5mm
音頻格式	PCM
溫度	-10-50°C (工作溫度) ; -40-80°C (保存溫度)

RX: PRO200

天線類型	外接天線
發射功率	-70dBm
運行頻率	固有頻率 (歐洲) : 5150-5250MHz; 5725-5825MHz 固有頻率 (美國) : 5150-5250MHz; 5725-5825MHz 固有頻率 (日本) : 5150-5250MHz
硬件接口	V口, 1/4" 螺孔
帶寬	40MHz
運行電壓	直流12V/2A (7V-36V)
傳輸距離	最遠200米
功耗	7W
產品尺寸	144*95*27.5mm
音頻格式	PCM
溫度	-10-50°C (工作溫度) ; -40-80°C (保存溫度)

使用場景



電影拍攝



體育賽事直播



遠程監控



婚禮現場



大型會議



果園影像器材有限公司
VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co.,Ltd.
台北市信義路二段114巷1號2樓106
Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436