

天演四路 (1U機箱)



產品特點:

1. 4路全高清圖像傳輸，每路傳輸可達500米
2. 只占用1路RF信道，多RF信道可選
3. 超低傳輸延時，滿足專業場景需求
4. 支持雙接收機配置
5. 4x4MIMO、波束賦形技術，更強的抗干擾能力
6. 支持Tally、時碼、錄製回放秒回
7. 全IP架構，支持RTSP網絡拉流

產品描述:

TX: 7060

電源船型開關

天線接口

OLED顯示屏

TALLY輸出

電源輸入

LNA ON/OFF

WPS

RESET

網絡燈
和低電量警告燈

RS232/422

V-Mount

SDI輸入

HDMI輸入





果園影像器材有限公司

VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co.,Ltd.

台北市信義路二段114巷1號2樓106

Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436

PX:CP3066

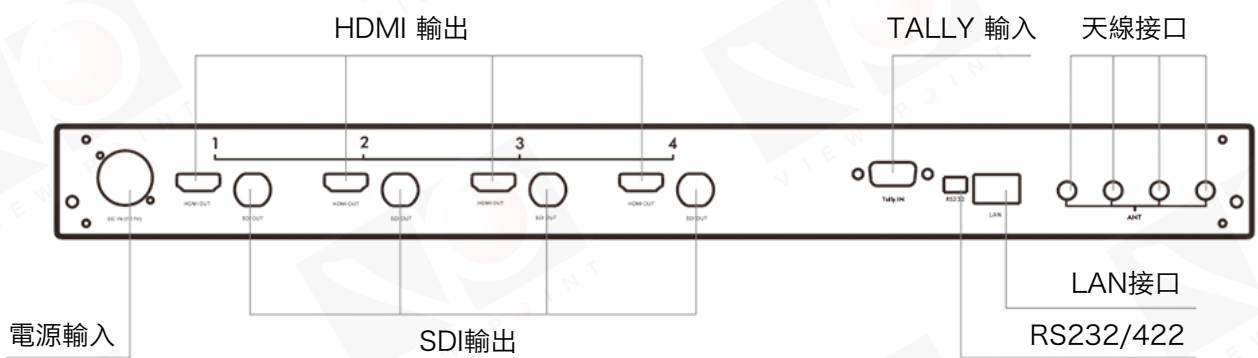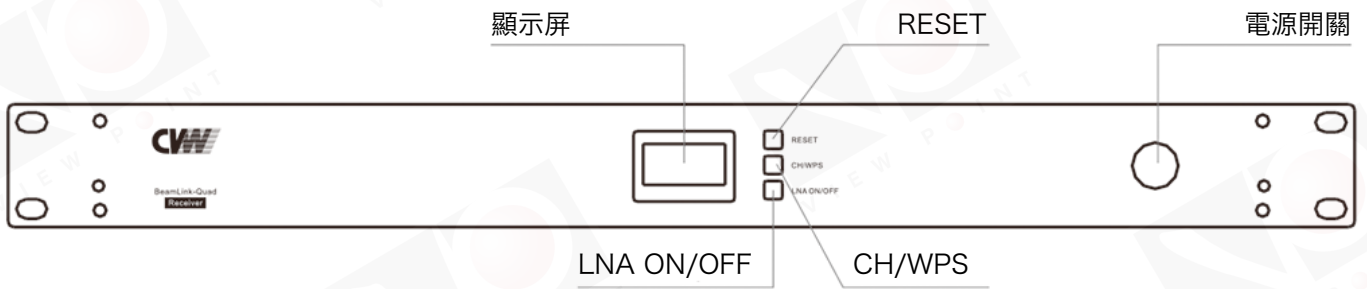

應用場景



影視拍攝



賽事直播



遠程監看



婚慶直播



論壇廣播



果園影像器材有限公司
VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co.,Ltd.
台北市信義路二段114巷1號2樓106
Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436

規格參數:

TX:7060

天線方式	4*4 MIMO 5dBi外置天線
發射功率	17dBm
工作頻率範圍	5.1~5.8GHz
輸入	HDMI, 3G-SDI
輸出	Tally
工作電壓範圍	7~17V
傳輸範圍	500m(每路視頻碼率8Mbps)
整機功耗	10W
產品尺寸(mm)	96(L)*46(W)*127(H)
音頻格式	PCM,MPEG-2
溫度範圍	-10~50°C(Working);-20~80°C(Storage)

RX:3066

天線方式	4*4 MIMO 5dBi外置天線
接收靈敏度	≤-70dB
工作頻率範圍	5.1~5.8GHz
信道寬帶	40MHz
Wireless標準	802.11n
天線技術	波束賦形、抗干擾能力強
工作電壓範圍	DC 12V/3A
傳輸範圍	300m(每路視頻碼率15Mbps) 500m(每路視頻碼率8Mbps)
整機功耗	20W
SDI協議	SMPTE 424M 3G-SDI
音頻格式	PCM,MPEG-2
溫度範圍	0~40°C(Working);-20°C~+80°C(Storage)



果園影像器材有限公司

VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co.,Ltd.

台北市信義路二段114巷1號2樓106

Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436