

Helsinki, Finland
 Stockholm, Sweden
 Moscow, Russia
 Budapest, Hungary
 Ljubljana, Slovenia
 Sofia, Bulgaria
 Almaty, Kazakhstan
 Beijing, China
 OperTec China
 Petahotikva, Israel
 Seoul, South Korea
 Mumbai, India
 Vancouver, Canada
 Toronto, Canada
 New York, USA
 Los Angeles, USA
 Atlanta, USA
 The Dominican Republic
 Bayamon, Puerto Rico
 Mexico City, Mexico



OperTec

Active Lift

亞洲區總代理：北京鑫時達影視科技有限公司 授權經銷商：果園影像器材有限公司


| | |
|---|--|
|  | 果園影像器材有限公司 VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co.,Ltd. 台北市信義路二段114巷1號2樓106 Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436 |
|---|--|

▶ Active Lift活動升降柱

活動升降柱是一款遙控型動態可伸縮式攝影升降柱，可同時進行垂直和水平方向的運動，即置於水平表面（地面、移動車、場景中等）。另外，它還能固定在鋁製橫梁上倒置運行。該系統製造精密，運行時非常安靜平穩。

▶ 特點：

- ▶ 組裝快速
- ▶ 運行靜音
- ▶ 速度極快
- ▶ 運輸方便
- ▶ 遙控精確而簡便
- ▶ 使用安全

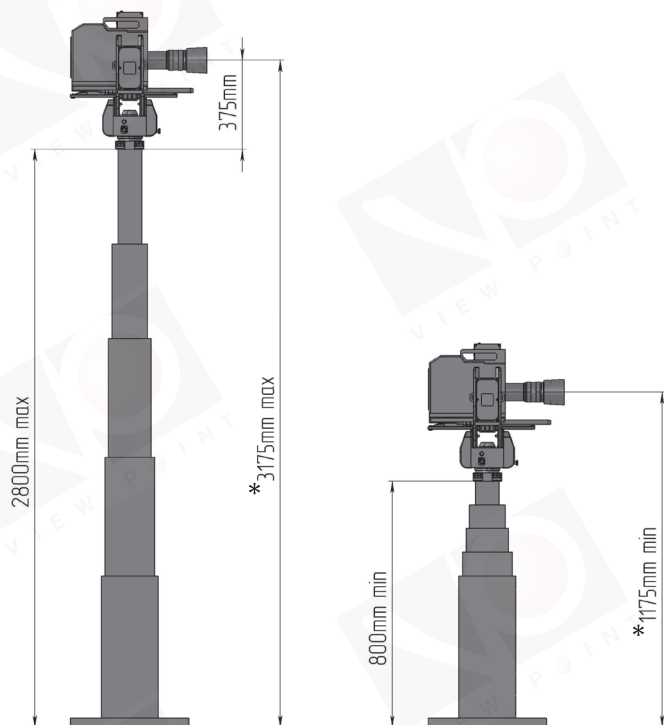


Active Lift T-280

| | |
|----------|-------------|
| 直流供電（電池） | +48V...-62V |
| 控制方式 | 搖桿、踏板 |
| 最小高度 | 800毫米 |
| 最大高度 | 2800毫米 |
| 升降速度 | 0.7米/秒 |
| 最高/最低溫度 | +40/-25°C |
| 最大荷載 | 30公斤 |

建議搭配Active Head Milli或Active Head Milli ONE減震雲台一起使用。

Active Lift T-280升降柱設計獨特，其各項參數都是根據特殊要求而製的，是全球獨一無二的一款升降柱。

* 搭配Active Head Milli ONE使用時的高度。

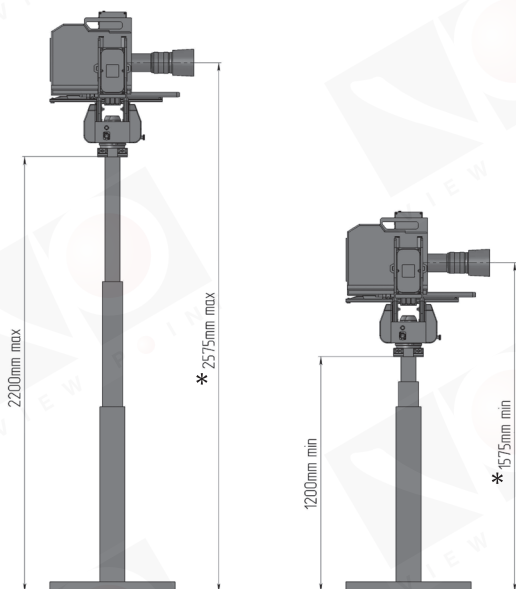

Active Lift T-220

| | |
|----------|-------------|
| 直流供電（電池） | +48V...-62V |
| 控制方式 | 搖桿、踏板 |
| 最小高度 | 1.2米 |
| 最大高度 | 2.2米 |
| 升降速度 | 0.5米/秒 |
| 最高/最低溫度 | +40/-25°C |
| 最大荷載 | 40公斤 |

建議搭配Active Head Milli或Active Head Milli ONE減震雲台一起使用。

