

GF-8大型搖臂系統



果園影像器材有限公司
VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co.,Ltd.
台北市信義路二段114巷1號2樓106
Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436

GF-8大型搖臂系統

高標準

GF-8大型搖臂系統作為行業標桿，大概是目前最受歡迎的可靠遠程搖臂系統。

國際上越來越多的客戶對它非常滿意，還有無數的用戶驗證了GF-8大型搖臂系統的多功能性、穩定性及耐用性。

GF-8大型搖臂的現代化輕量設計與高級水平和俯仰承載系統相結合，帶來了無可比擬的流暢移動和穩定的搖臂運動。

GF-8大型搖臂使所有同尺寸的延伸件、支架和平行四邊形支撐桿都能協調起來。

它有無限種可能的安裝方式，組裝流程邏輯性強，容易掌握。

作為GFM的高級製造和安全標準，TUV德南根據歐共體法則（特別是98/37/歐共體）下的歐洲應用範圍指南，已經對GF-8大型搖臂系統做過安全測試並通過審批。該認證依據的是最高標準技術。



遠程



單人踏板



雙人踏板

GF-8版本3

雙人：踏板最大高度14'10"/450cm

GF-8版本5

單人：踏板醉倒高度18'10"/580cm

GF-8版本7

遠程：80kg/176lbs 支架最大高度23'6"/720cm

GF-8版本8

遠程：50kg/110lbs 支架最大高度26'2"/800cm




擴展套裝

標準GF-8大型搖臂加上擴展套裝就可以擴展為高度和範圍更大的GF-8大型擴展搖臂。

GF-8大型擴展搖臂系統由標準GF-8大型搖臂和擴展套裝組成，含雙重桿操縱系統，與標準GF-8大型搖臂相比，支點更高、承重更大、後部更長。



模塊化擴展件

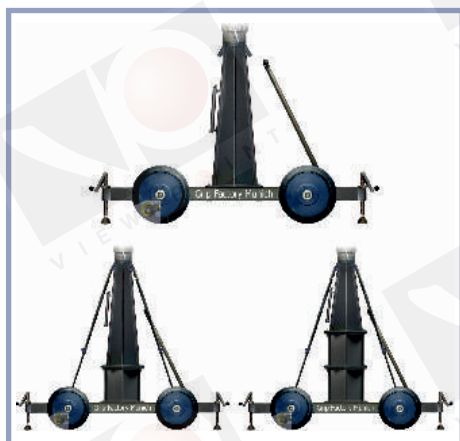

標準，2級和3及安裝柱



擴展套裝

GF-8擴展版本2

雙人：踏板最大高度18'6"/560cm

GF-8擴展版本4

單人：踏板最大高度23'10"/730cm

GF-8擴展版本5

遠程：80kg/176lbs 支架最大高度28'6"/870cm

GF-8擴展版本8

遠程：50kg/110lbs 支架最大高度34'6"/1060cm



果園影像器材有限公司
VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co., Ltd.
台北市信義路二段114巷1號2樓106
Tel: +886-2-3393-2808 Fax: +886-2-3393-3436

GF-8標準基座車



通過單邊經校正的轉向幾何結構，基座車可以進行最小內徑為284cm/9'4"的環形運動。

推桿可以連接在基座車的任一端。

既可以在地面上移動，也可以裝上軌道輪在標準62cm/24.5"的軌道上運動。

還可以使用調平支腿和連接100cm/39"軌道的轉接件。

GF-8雙邊移動基座車：



擁有標準基座車的所有功能，另外還有雙邊移動性能。

兩邊的操作員通過專門的操縱桿各自獨立運行。

GF-8雙邊聯動基座車：



擁有標準基座車的所有功能，另外還有GFM所特有的相連操縱系統。


僅用一根杠桿從基座車後方控制其三種操縱功能。

帶來最極致的機動性。


前輪移動



4輪移動

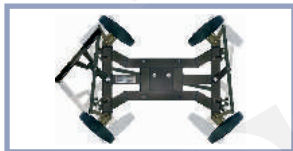

後輪移動

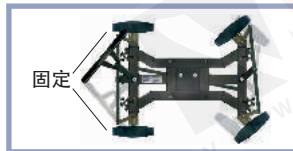

三種基座車的特點

- 軌道輪（4x2或4x4）材質為特殊聚氨酯混合物，非常適合快速跟蹤拍攝，人工操作和遠程使用都能帶來極致的流暢移動。
- 在凹凸不平的表面上可以使用穩固的手搖調平支腿，增加基座車的紮實性，從而實現在基座車下面鋪上軌道。
- 通過適合各種地形的充氣式腳輪進行運輸。
- 1、2、3級安裝柱。



推杆



軌道輪



水平腿



搬運手推車




帶搖臂踏板的基座車











技術規格

GF-8版本

	臂長	最大高度	最大承重	最大平衡重	不含砵碼的吊機重量
 1	253cm/ 8'3"	331cm/ 10'10"	250kg/ 550lbs	276kg/ 608lbs	261kg/ 575lbs
 2	351cm/ 11'6"	412cm/ 13'6"	250kg/ 550lbs	456kg/ 1.005lbs	285kg/ 628lbs
 3	401cm/ 13'1"	453cm/ 14'10"	216kg/ 476lbs	480kg/ 1.058lbs	291kg/ 641lbs
 4	499cm/ 16'4"	534cm/ 17'6"	150kg/ 330lbs	480kg/ 1.058lbs	303kg/ 668lbs
 5	549cm/ 18'	576cm/ 18'10"	130kg/ 286lbs	480kg/ 1.058lbs	309kg/ 681lbs
 6	657cm/ 21'6"	675cm/ 22'1"	80kg/ 176lbs	420kg/ 925lbs	311kg/ 685lbs
 7	707cm/ 23'2"	717cm/ 23'6"	80kg/ 176lbs	476kg/ 1.049bs	318kg/ 701lbs
 8	805cm/ 26'4"	798cm/ 26'2"	50kg/ 110lbs	480kg/ 1.058bs	329kg/ 725lbs

GF-8擴展版本

	臂長	最大高度	最大承重	最大平衡重	不含砵碼的吊機重量
 1	401cm/ 13'1"	483cm/ 15'10"	250kg/ 550lbs	456kg/ 1.003bs	315kg/ 694lbs
 2	499cm/ 16'4"	564cm/ 18'6"	240kg/ 528lbs	586kg/ 1.289bs	332kg/ 731lbs
 3	647cm/ 21'2"	687cm/ 22'6"	170kg/ 374lbs	600kg/ 1.320bs	350kg/ 771lbs
 4	697cm/ 22'10"	728cm/ 23'10"	140kg/ 308lbs	600kg/ 1.320bs	358kg/ 789lbs
 5	855cm/ 28'	869cm/ 28'6"	80kg/ 176lbs	526kg/ 1.159bs	367kg/ 809lbs
 6	953cm/ 31'3"	950cm/ 31'2"	70kg/ 154lbs	588kg/ 1.293bs	378kg/ 833lbs
 7	979cm/ 32'1"	973cm/ 31'10"	65kg/ 143lbs	602kg/ 1.324bs	383kg/ 844lbs
 8	1,078cm/ 35'4"	1054cm/ 34'6"	50kg/ 110lbs	602kg/ 1.324bs	394kg/ 868lbs

* 平台/遠程支架的技術規格隨時變更，恕不另行通知。



果園影像器材有限公司
VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co.,Ltd.
台北市信義路二段114巷1號2樓106
Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436

